



Termómetros de Capilar

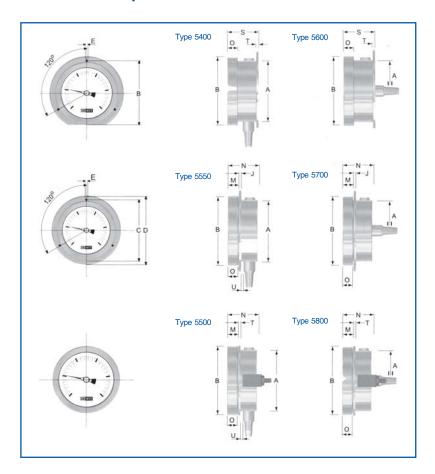

Bulbos

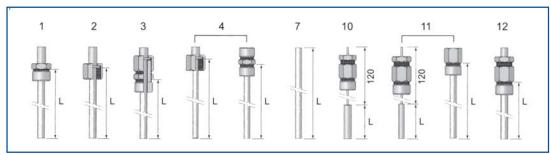

- 1. Niple roscado fijo
- 2. Tuerca unión hacia abajo
- 3. Doble niple
- 4. Doble niple para termopozo soldado
- 7. Plano sin conexión a proceso
- 10. Tuerca deslizable sobre el cuello de extensión
- Tuerca deslizable sobre el cuello de extensión con termopozo soldado
- 12. Tuerca deslizable sobre el bulbo

ØA 62 99 159 ØB 68 112 172 p.c.C. 75 116 178 ØD 85 132 196 ØE 3.6 4.2 5.8 J 3 3.5 3.5 M 13 19 20 N 31 49 50 O 12 17 17 S 35 51 54 T 4 5.5 7	Dia	ø 63	ø 100	ø 160
p.c.C. 75 116 178 ø D 85 132 196 ø E 3.6 4.2 5.8 J 3 3.5 3.5 M 13 19 20 N 31 49 50 O 12 17 17 S 35 51 54	øΑ	62	99	159
ø D 85 132 196 ø E 3.6 4.2 5.8 J 3 3.5 3.5 M 13 19 20 N 31 49 50 O 12 17 17 S 35 51 54	øΒ	68	112	172
Ø E 3.6 4.2 5.8 J 3 3.5 3.5 M 13 19 20 N 31 49 50 O 12 17 17 S 35 51 54	p.c.C.	75	116	178
J 3 3.5 3.5 M 13 19 20 N 31 49 50 O 12 17 17 S 35 51 54	ø D	85	132	196
M 13 19 20 N 31 49 50 O 12 17 17 S 35 51 54	øΕ	3.6	4.2	5.8
N 31 49 50 O 12 17 17 S 35 51 54	J	3	3.5	3.5
O 12 17 17 S 35 51 54	M	13	19	20
S 35 51 54	N	31	49	50
	0	12	17	17
T 4 55 7	S	35	51	54
1 5.5	Т	4	5.5	7
U 5 5 5	U	5	5	5