



VÁLVULA DE **BOLA AL CARBÓN**



MODELOS:

SERIE 2PQ (VAPOR/WOG)

1/2" - 3"

SERIE 2PQ (2 PIEZAS PASO COMPLETO)**MODELOS****SERIE 2PQ** (2 PIEZAS PASO COMPLETO)

Tamaños: 1/2" - 3"

DISEÑO A PRUEBA DE INCENDIO

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

Rango de operación: 1,000 PSIG

Presión de prueba: 1,400 PSIG

Temperatura máxima de operación: 300 °C

Conexiones: NPT

Medidas: 1/2" - 3"

REFERENCIA

Diseñado idealmente para sistemas de vapor, plantas químicas, textiles, procesos y contratistas donde la calidad y el precio son altamente importantes.


CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO**SERIE 2PQ**

- Cuerpo robusto para una larga vida útil
- Dispositivo para candado
- Asiento de teflón reforzado RPTFE
- Los tornillos se utilizan para asegurar la alineación precisa de la válvula
- Fácil diseño para mantenimiento
- Diseño de paso completo para una mejor eficiencia
- Vástago ajustable

SERIE 2PQ (2 PIEZAS PASO COMPLETO)

TABLA DE DATOS Y DIMENSIONES

	L	D	H	E
1/2"	62	15	55	105
3/4"	72	20	60	115
1"	82	25	65	125
1 1/4"	96	32	85	145
1 1/2"	105	40	95	165
2"	120	50	100	165
2 1/2"	160	65	135	215
3"	185	80	140	235

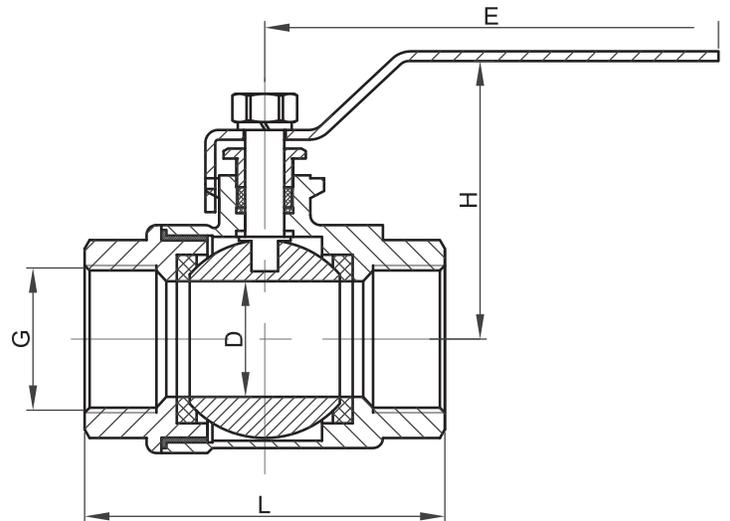

CÓDIGOS

CÓDIGOS PARA ORDENAR

	ACERO AL CARBÓN, NPT
1/2"	2PQ-12-N-AC
3/4"	2PQ-13-N-AC
1"	2PQ-14-N-AC
1 1/4"	2PQ-15-N-AC
1 1/2"	2PQ-16-N-AC
2"	2PQ-17-N-AC
3"	2PQ-19-N-AC

TABLA DE MATERIALES

PARTES	2PQ-AC
CUERPO	WCB
TAPAS	WCB
SELLO	R PTFE
BOLA	ACERO INOXIDABLE 316
VÁSTAGO	ACERO INOXIDABLE 316
SELLO DEL CUERPO	R PTFE