



VÁLVULA DE **BOLA**



MODELOS:

SERIE 3PQ (VAPOR/WOG)

1/2" - 4"

SERIE 3PQ (3 PIEZAS PASO COMPLETO)

MODELOS

SERIE 3PQ (3 PIEZAS PASO COMPLETO)

Tamaños: 1/2" - 4"



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Rango de operación: 1,000 PSIG

Presión de prueba: 1,400 PSIG

Temperatura máxima de operación: 300 °C

Conexiones: NPT/SW

Medidas: 1/2" - 4"

REFERENCIA

Diseñado idealmente para sistemas de vapor, plantas químicas, textiles, procesos y contratistas donde la calidad y el precio son altamente importantes.

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

SERIE 3PQ

Cuerpo robusto para una larga vida útil SERIE 3PQ

Dispositivo para candado

Asiento de teflón reforzado RPTFE

Los tornillos se utilizan para asegurar la alineación precisa de la válvula

Fácil diseño para mantenimiento

Diseño de paso completo para una mejor eficiencia

Vástago ajustable

SERIE 3PQ (3 PIEZAS PASO COMPLETO)

TABLA DE DATOS Y DIMENSIONES

	L	D	H	E
1/2"	67	15	57	105
3/4"	78	20	63	118
1"	87	25	77	128
1 1/4"	108	32	80	137
1 1/2"	114	38	92	170
2"	139	48	102	170
2 1/2"	158	64	115	215
3"	207	80	136	235
4"	240	100	178	318

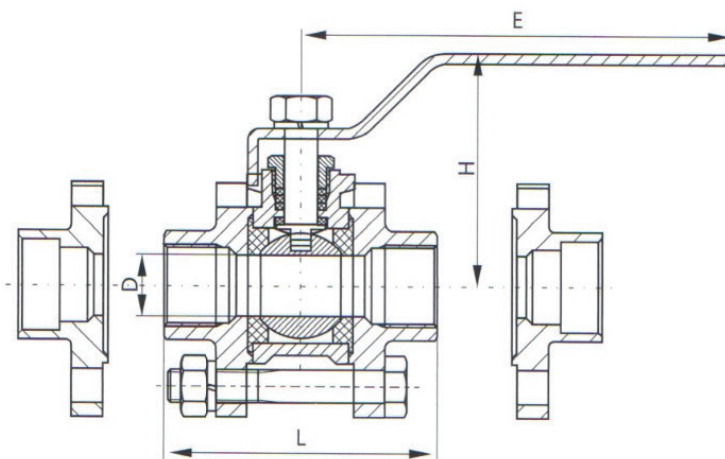


TABLA DE MATERIALES

PARTES	3PQ-SS
CUERPO	ACERO INOXIDABLE 316
TAPAS	ACERO INOXIDABLE 316
SELLO	R PTFE
BOLA	ACERO INOXIDABLE 316
VÁSTAGO	ACERO INOXIDABLE 316
SELLO DEL CUERPO	R PTFE

CÓDIGOS

CÓDIGOS PARA ORDENAR

	ACERO INOXIDABLE, NPT
1/2"	3PQ-12-N-SS
3/4"	3PQ-13-N-SS
1"	3PQ-14-N-SS
1 1/4"	3PQ-15-N-SS
1 1/2"	3PQ-16-N-SS
2"	3PQ-17-N-SS
2 1/2"	3PQ-18-N-SS
3"	3PQ-19-N-SS
4"	3PQ-20-N-SS

	ACERO INOXIDABLE, SW
1/2"	3PQ-12-SW-SS
3/4"	3PQ-13-SW-SS
1"	3PQ-14-SW-SS
1 1/4"	3PQ-15-SW-SS
1 1/2"	3PQ-16-SW-SS
2"	3PQ-17-SW-SS
2 1/2"	3PQ-18-SW-SS
3"	3PQ-19-SW-SS
4"	3PQ-20-SW-SS